




## CASETA MODELO GAMA BOX

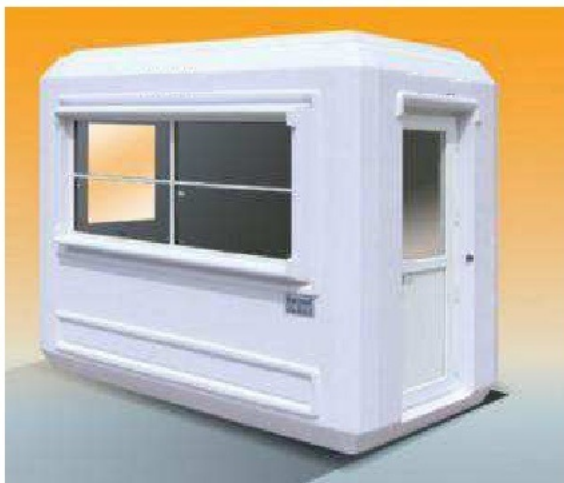

### ATRIBUTOS

Marca  
Modelo  
Alto  
Largo  
Ancho  
Peso aprox.  
Material  
Paredes  
Base  
Piso  
Techo  
  
Carga Nieve  
Color  
Ventana fija Lateral  
Ventana fija Puerta  
Ventana Frontal  
Ventana fija posterior  
Puerta Acceso  
Chapa puerta  
Instalación Eléctrica  
  
Iluminación  
Velocidad del viento  
Garantía

### DETALLE

: FIBOX  
: Gama Box  
: 2420 mm.  
: 2700 mm.  
: 1500 mm.  
: 400 Kg.  
: Fibra de Vidrio. Anticorrosivo, lavable  
: Dobles, efecto sandwich, aislamiento espuma de poliuretano  
: Chasis galvanizado  
: Panel de cemento inoloro e incombustible, con goma antideslizante  
: Protección contra el agua, la nieve y el polvo. Aislamiento espuma de poliuretano  
  
: 80 Kg/m<sup>2</sup>  
: Blanquecino, revestimiento Gelcoat Isóftalico  
: Medidas 670 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
: Medidas 450 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
: Tipo guillotina doble marco PVC, medidas 1870 x 840 mm en 4 mm.  
: Medidas 1870 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
: Medidas 720 mm x 1840 mm. en PVC  
: Con manilla incluye juego de llaves.  
: Canalizado oculto. Incluye panel con interruptor, enchufe, conector línea telefónica, automático, caja distribución.  
  
: Lampara aplique redonda de techo  
: 80 Km/hora (el producto debe estar fijado al suelo)  
: 6 meses, la garantía no cubre los defectos provocados por el mal uso del producto.

## CASETA MODELO BETA BOX



### ATRIBUTOS

Marca  
 Modelo  
 Alto  
 Largo  
 Ancho  
 Peso aprox.  
 Material  
 Paredes  
 Base  
 Piso  
 Techo  
  
 Carga Nieve  
 Color  
 Ventana fija Lateral  
 Ventana fija Puerta  
 Ventana Frontal  
 Ventana fija posterior :  
 Puerta Acceso  
 Chapa puerta  
 Instalación Eléctrica  
  
 Iluminación  
 Velocidad del viento  
 Garantía

### DETALLE

: FIBOX  
 : Beta Box  
 : 2420 mm.  
 : 2150 mm.  
 : 1500 mm.  
 : 350 Kg.  
 : Fibra de Vidrio. Anticorrosivo, lavable  
 : Dobles, efecto sandwich, aislamiento espuma de poliuretano  
 : Chasis galvanizado  
 : Panel de cemento inoloro e incombustible, con goma antideslizante  
 : Protección contra el agua, la nieve y el polvo. Aislamiento espuma de poliuretano  
 : 80 Kg/m2  
 : Blanquecino, revestimiento Gelcoat Isóftalico  
 : Medidas 670 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
 : Medidas 450 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
 : Tipo guillotina doble marco PVC, medidas 1290 x 840 mm en 4 mm.  
 : Medidas 1290 x 840 mm en 4 mm. Marco PVC  
 : Medidas 720 mm x 1840 mm. en PVC  
 : Con manilla incluye juego de llaves.  
 : Canalizado oculto. Incluye panel con interruptor, enchufe, conector línea telefónica, automático, caja distribución.  
 : Lampara aplique redonda de techo  
 : 80 Km/hora (el producto debe estar fijado al suelo)  
 : 6 meses, la garantía no cubre los defectos provocados por el mal uso del producto.